


W celu ponownego dostrojenia kanałów w dekodrze w pierwszej kolejności należy usunąć obecnie zapisaną listę kanałów. Kolejność czynności została opisana poniżej.


1. Na pilocie dekodera wybieramy przycisk „MENU”, który znajduje się po lewej stronie pilota. Na ekranie telewizora pojawi się lista głównego menu w postaci kwadratów w kolorze niebieskim z opisem odpowiednich funkcji.




2. Przy pomocy kursorów pilota (strzałki: góra ▲, dół ▼, prawo ►, lewo ◀) należy podświetlić funkcję „EDYCJA KANAŁÓW” i wcisnąć przycisk „OK”.

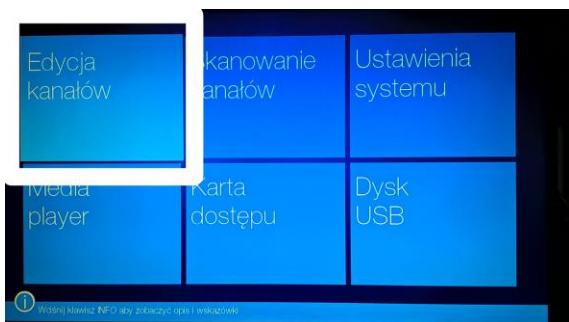


3. Na ekranie pojawi się lista kolejnych funkcji. Przy pomocy kursora dół ▼ należy podświetlić funkcję „KASUJ WSZYSTKO” i wcisnąć przycisk „OK”.

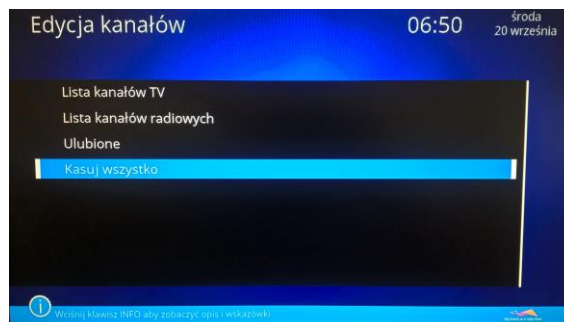

4. Następnie pojawi się czerwona plansza. Aby potwierdzić usunięcie kanałów należy przy pomocy kursora lewo ◀ należy podświetlić na niebiesko przycisk „TAK” i wcisnąć przycisk „OK”.

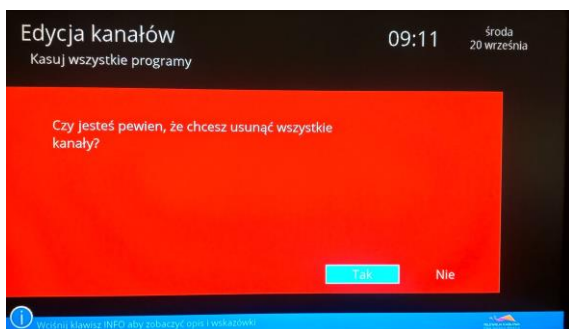


5. Po powrocie do ekranu głównego menu przy pomocy kursorów pilota (strzałki: góra ▲, dół ▼, prawo ►, lewo ◀) należy podświetlić funkcję „SKANOWANIE KANAŁÓW” i wcisnąć przycisk „OK”.

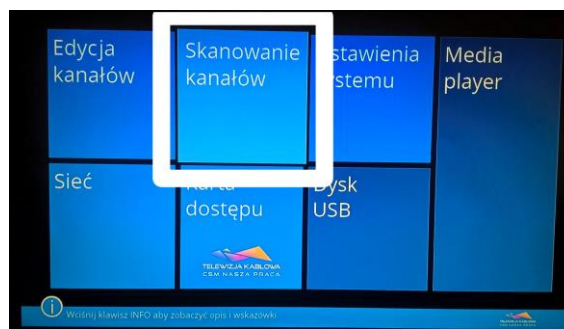


Lista kanałów zostanie usunięta. Powrót do głównego ekranu menu nastąpi po wciśnięciu przycisku „EXIT”.


6. Na ekranie pojawi się lista kolejnych funkcji. Należy podświetlić funkcję „**SZYBKIE WYSZUKIWANIE**” i wcisnąć przycisk „**OK**”.

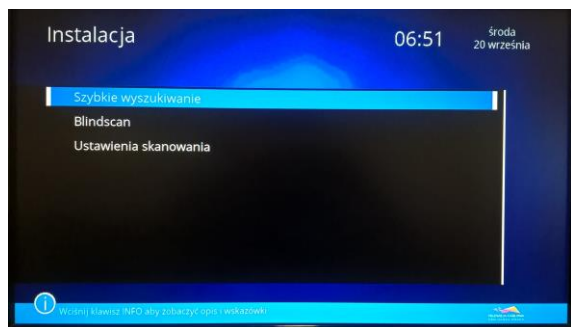

7. Na następnym ekranie pojawi się lista kolejnych funkcji. Przy pomocy kursora dół ▼ należy podświetlić funkcję „**SZUKAJ**” i wcisnąć przycisk „**OK**”. Dekoder rozpocznie wyszukiwanie kanałów.

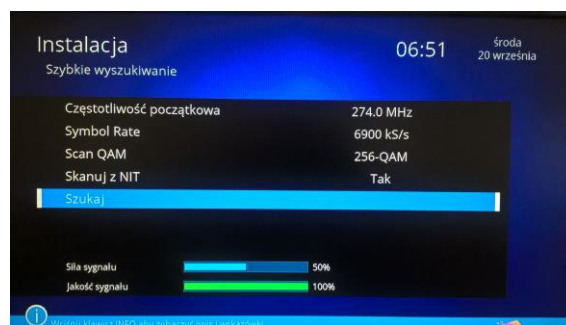

8. Kiedy dekoderek zakończy wyszukiwanie kanałów, na ekranie pojawi się plansza z potwierdzeniem. Należy wcisnąć przycisk „**OK**”.

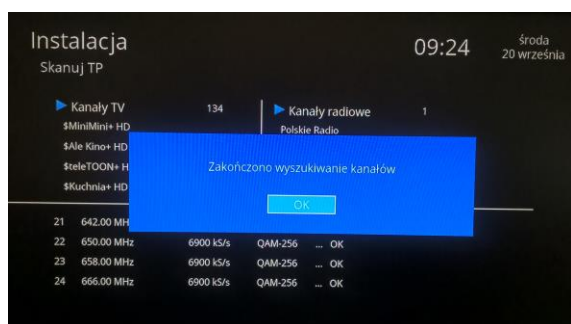


9. Lista programów została zaprogramowana. Aby opuścić menu ustawień należy **trzykrotnie** wcisnąć przycisk „**EXIT**”.


Uwaga! W przypadku, gdy po wykonaniu powyższych czynności, dekoderek nie wyszukał wszystkich programów, bądź lista programów nie jest posortowana zgodnie z wykazem programów cyfrowych, należy przywrócić w dekodere ustawienia fabryczne.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wykonać czynności opisane na następnej stronie w krokach A. - E.


- A. Na pilocie dekodera wybieramy przycisk „MENU” i przy pomocy kursorów pilota (strzałki: góra▲, dół▼, prawo▶, lewo◀) należy podświetlić funkcję „USTAWIENIA SYSTEMU” i wcisnąć przycisk „OK”.

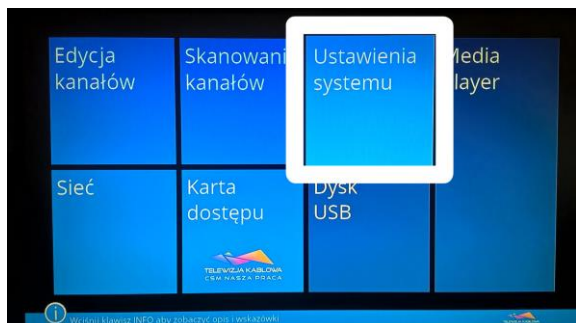


- B. Na ekranie pojawi się wiele funkcji ustawień dekodera. Przy pomocy kursora dół▼ należy zjechać na ostatnią pozycję na liście, następnie podświetlić funkcję „USTAWIENIA FABRYCZNE” i wcisnąć przycisk „OK”.

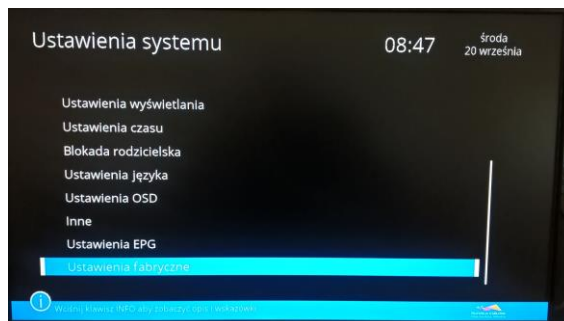

- C. Następnie na ekranie pojawi się czerwona plansza. Aby potwierdzić załadowanie ustawień fabrycznych należy przy pomocy kursora lewo◀ podświetlić na niebiesko przycisk „TAK” i wcisnąć przycisk „OK”.

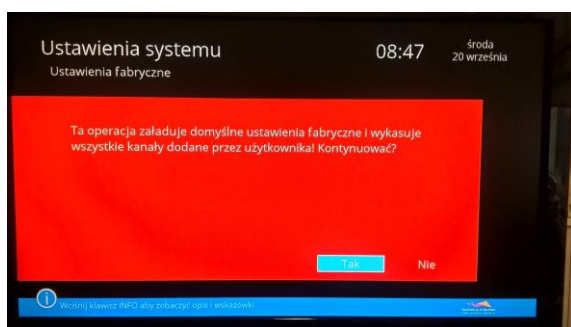

- D. Dekoder uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi. Na ekranie pojawi się informacja, że lista kanałów jest pusta oraz pytanie czy przeprowadzić domyślne skanowanie. Przy pomocy kursora prawo▶ należy podświetlić na niebiesko przycisk „NIE” i wcisnąć przycisk „OK”.

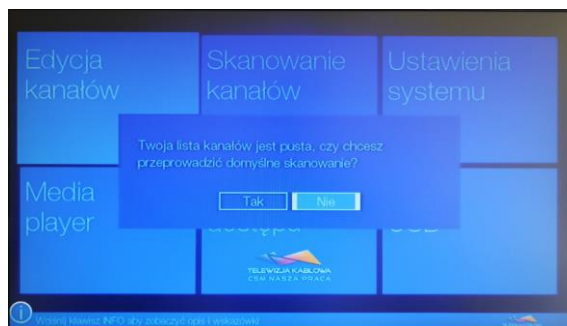

- E. Następnie należy wykonać ponownie kolejno kroki opisane w punktach 5. – 9. niniejszej instrukcji.

W przypadku ewentualnych problemów prosimy o kontakt:
Zakład Obsługi Technicznej C.S.M. „Nasza Praca”
42-202 Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76.
tel. 34-361-25-32 e-mail: dtv@csmnp.com.pl
www.tvknaszapraca.pl